



Elementi rettilinei asolati ad alette semplici
Perforated straight elements with simple flanges

| *Materiali / Materials | |
|------------------------|--|
| SE | Zincatura a caldo "SENDZIMIR" - Zinc coating "SENDZIMIR" |
| ZC | Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione - HDG |
| 04 | Acciaio AISI 304L - Stainless Steel AISI 304L |
| 16 | Acciaio AISI 316L - Stainless Steel AISI 316L |

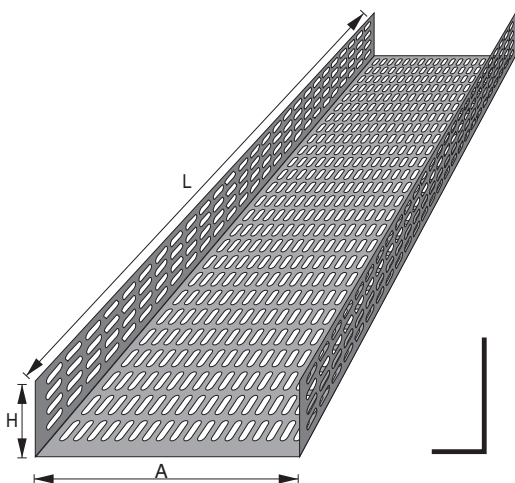

PS

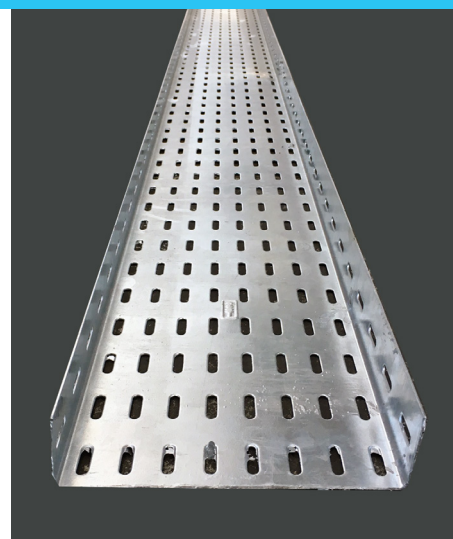

| Codice Code | | | Dimensioni Dimensions | | | Spessore Thickness | Peso Weight |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------|--------|--------------------|-------------|
| Gruppo Group | Materiale* Material | Tipo Type | A (mm) | H (mm) | L (mm) | (mm) | (Kg/mt) |
| PS | ZC | RET | 50 | 50 | 3000 | 1,5 | 1,60 |
| PS | ZC | RET | 100 | 50 | 3000 | 1,5 | 2,20 |
| PS | ZC | RET | 150 | 50 | 3000 | 1,5 | 2,70 |
| PS | ZC | RET | 200 | 50 | 3000 | 1,5 | 3,30 |
| PS | ZC | RET | 200 | 75 | 3000 | 1,5 | 3,80 |
| PS | ZC | RET | 300 | 50 | 3000 | 1,5 | 4,30 |
| PS | ZC | RET | 300 | 75 | 3000 | 1,5 | 4,90 |
| PS | ZC | RET | 400 | 75 | 3000 | 1,5 | 5,90 |
| PS | ZC | RET | 500 | 75 | 3000 | 1,5 | 7,00 |
| PS | ZC | RET | 500 | 100 | 3000 | 1,5 | 7,60 |
| PS | ZC | RET | 600 | 75 | 3000 | 1,5 | 8,10 |
| PS | ZC | RET | 600 | 100 | 3000 | 1,5 | 8,70 |

A richiesta altre dimensioni di larghezza, altezza, alette, spessori e lunghezza (Max mm 4000)
On request cable trays are supplied with different dimensions of width, flanges, height, thicknesses and length (Max mm 4000)

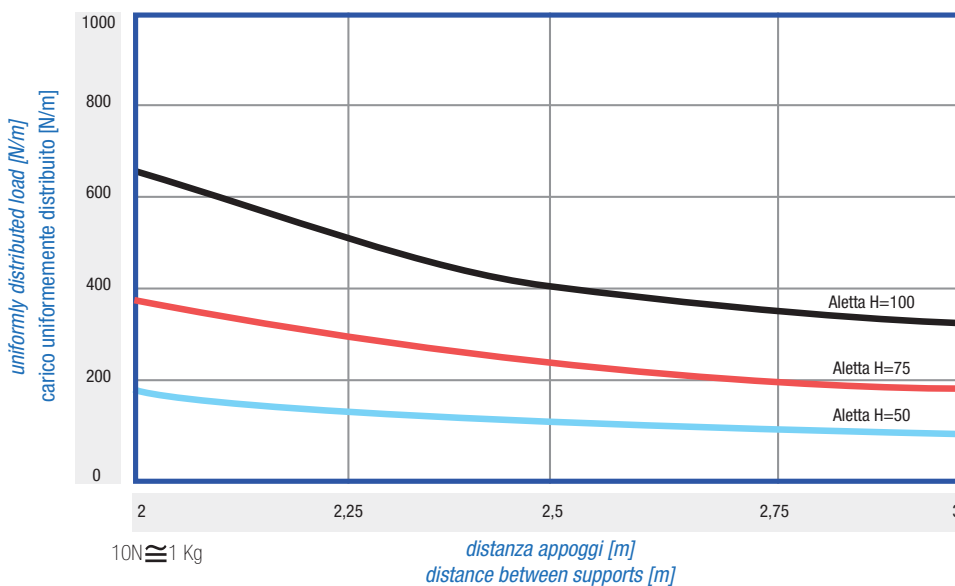


Diagramma indicativo di carico massimo uniformemente distribuito con freccia in mezzera non superiore a 1/150 della distanza tra gli appoggi.
Approximate max uniformly distributed load curve with arrow measured on the center line no more than 1/150 of distance between the supports.