




Valvole a sfera
Ball valves

VALVOLE A SFERA SERIE SPLIT BODY
BALL VALVES SPLIT BODY SERIES

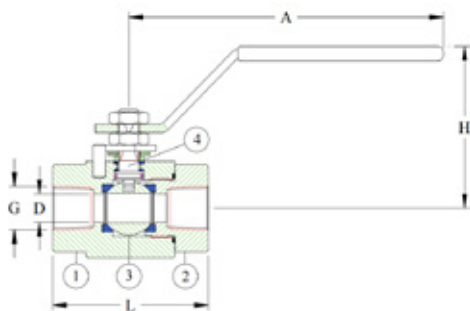

Caratteristiche Tecniche:

Passaggio pieno
Pressione: Serie 800 lb - 3000 lb -
 6000 lb - 10000 lb
 Guarnizioni:
 - Teflon per T 180°C (altro per T 280°C)
 Attacchi:
 - Filetto NPT (altri attacchi a richiesta)
 Fire Safe
 Dispositivo antistatico (su richiesta)

Materiali:

1 - Corpo: 316L
 2 - Stelo: 316
 3 - Sfera: 316 L
 4 - Manopola: Acciaio Inox + PVC

(A richiesta è possibile fornire le valvole a sfera secondo ATEX).

Technical carateristics:

Full Bore
Rating: Series 800 lb - 3000 lb -
 6000 lb - 10000 lb
 Packing:
 - Teflon per T 180°C (other per T 280°C)
 Connections:
 - Threaded NPT (other threads on request)
 Fire Safe
 Antistatic device (on request)

Materials:

1 - Body: 316L
 2 - Stem: 316
 3 - Ball: 316L
 4 - handle: Stainless steel+ PVC


(On request in possible supply the Ball valves in according to ATEX).

CODICE CODE	G INCH G INCH	PRESSIONE RATING	DIMENSIONALI DIMENSIONALS				Kg
			D	L	H	A	
12.07.03.01.00010001	1/4" NPT - F	S.800	10	75	75	154	0.950
12.07.03.01.00010002	3/8" NPT - F	S.800	10	75	75	145	0.950
12.07.03.01.00010003	1/2" NPT - F	S.800	14	75	75	145	0.950
12.07.03.01.00010004	3/4" NPT - F	S.800	19	85	80	180	1.520
12.07.03.01.00010005	1" NPT - F	S.800	24	95	85	180	1.850
12.07.04.01.00010001	1/4" NPT - F	S.3000	10	75	75	154	0.950
12.07.04.01.00010002	3/8" NPT - F	S.3000	10	75	75	145	0.950
12.07.04.01.00010003	1/2" NPT - F	S.3000	14	75	75	145	0.950
12.07.04.01.00010004	3/4" NPT - F	S.3000	19	85	80	180	1.520
12.07.04.01.00010005	1" NPT - F	S.3000	24	95	85	180	1.850
12.07.05.01.00010001	1/4" NPT - F	S.6000	10	75	75	154	0.950
12.07.05.01.00010002	3/8" NPT - F	S.6000	10	75	75	145	0.950
12.07.05.01.00010003	1/2" NPT - F	S.6000	14	75	75	145	0.950
12.07.05.01.00010004	3/4" NPT - F	S.6000	19	85	80	180	1.520
12.07.05.01.00010005	1" NPT - F	S.6000	24	95	85	180	1.850
12.07.06.01.00010001	1/4" NPT - F	S.10000	10	75	75	154	0.950
12.07.06.01.00010002	3/8" NPT - F	S.10000	10	75	75	145	0.950
12.07.06.01.00010003	1/2" NPT - F	S.10000	14	75	75	145	0.950
12.07.06.01.00010004	3/4" NPT - F	S.10000	19	85	80	180	1.520
12.07.06.01.00010005	1" NPT - F	S.10000	24	95	85	180	1.850



Valvole a sfera
Ball valves

VALVOLE A SFERA A TRE PEZZI
THREE PIECES BALL VALVES

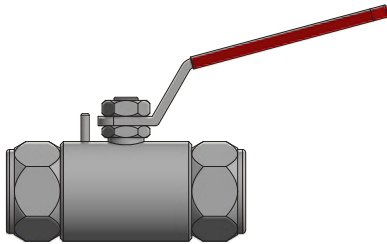

Caratteristiche Tecniche:

Passaggio pieno

Pressione: Serie 6000 lb - 10000 lb

Guarnizioni: Peek (-40 °C + 260 °C),
Viton, Devion (su richiesta)

Attacchi: Filettato NPT

Fire safe (su richiesta)

Materiali:

Corpo: 316L

Sfera: 316L

Stelo: 316L

Manopola: 316 L + PVC

Technical carateristics:

Full Bore

Rating: Series 6000 lb - 10000 lb

Packing: Peek (-40 °C + 260 °C),
Viton, Devion (su richiesta)

Connections: Threaded NPT

Fire safe (on request)

Materials:

Body: 316L

Ball: 316L

Stem: 316L

Handle: 316L + PVC

CODICE CODE	CONNESSIONE CONNECTION	PRESSIONE RATING	DIMENSIONALI DIMENSIONALS			MATERIALE MATERIAL	PESO WEIGHT
			B	C	INNER BORE		
12.07.05.01.00010006	1/4" NPT- F	S 6000	77.0	71.0	10.0	316L	0.4
12.07.05.01.00010007	3/8" NPT- F	S 6000	77.0	71.0	10.0	316L	0.4
12.07.05.01.00010008	1/2" NPT- F	S 6000	77.0	71.0	10.0	316L	0.4
12.07.05.01.00010009	3/4" NPT- F	S 6000	77.0	71.0	20.0	316L	2.11
12.07.05.01.00010010	1" NPT- F	S 6000	77.0	71.0	20.0	316L	2.00
12.07.06.01.00010006	1/4" NPT- F	S.10000	77.0	71.0	10.0	316L	0.4
12.07.06.01.00010007	3/8" NPT- F	S.10000	77.0	71.0	10.0	316L	0.4
12.07.06.01.00010008	1/2" NPT- F	S.10000	77.0	71.0	10.0	316L	0.4
12.07.06.01.00010009	3/4" NPT- F	S.10000	77.0	71.0	20.0	316L	2.11
12.07.06.01.00010010	1" NPT- F	S.10000	77.0	71.0	20.0	316L	2.00

