




## Parafulmini Pick-up rods

### ASTA DI CAPTAZIONE - ADDUZIONE A TERRA PICK-UP ROD

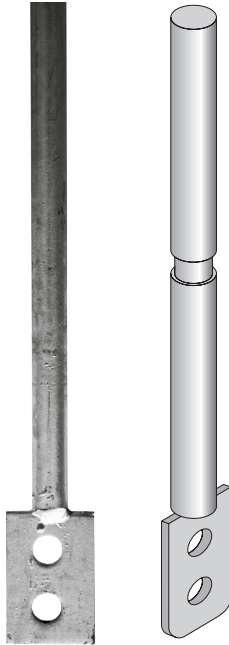

Ø 16 mm in acciaio zincato a caldo secondo CEI 7-6 con una estremità appiattita e n° 2 fori Ø 11 mm; con una estremità filettata per le derivazioni ed interconnessioni tra bandella e tondino è necessario il morsetto a croce.

*Hot galvanized steel pick-up rod Ø 16 mm, with welded plate with two holes Ø 11 mm or thread M16, for derivation and interconnection between plate and rool cross clamp needed.*

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	FILETTO THREADED	PESO WEIGHT	CONF./PZ BOX/PCS
	(mm)		(kg)	
03.03.09.13.00000001	1.000	/	1,69	1
03.03.09.13.00000002	1.000	M16	1,60	1
03.03.09.13.00000003	1.500	/	2,49	1
03.03.09.13.00000004	1.500	M16	2,40	1
03.03.09.13.00000005	2.000	/	3,38	1
03.03.09.13.00000006	2.000	M16	3,30	1
03.03.09.13.00000007	2.500	/	4,14	1
03.03.09.13.00000008	2.500	M16	4,09	1
03.03.09.13.00000009	3.000	/	4,94	1
03.03.09.13.00000010	3.000	M16	4,88	1



## Accessori parafulmini Accessories for lightning protection system

### ZANCA BRACKET



Zanca in acciaio zincato con isolatore in porcellana;  
foro Ø 16 mm

Bracket hot galvanized steel; porcelain insulator,  
Ø 16 mm hole.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH (mm)	PESO WEIGHT (kg)	CONF./PZ BOX/PCS
03.04.56.13.00000001	230	0,30	20



### ELEMENTO DI CAPTAZIONE PICK-UP ELEMENT

Elemento di captazione in ottone dorato a punte multiple; filetto alla base 1/2 whitworth, conduttore massimo Ø 14 mm e serraggio con bullone M8x16 mm

Pick-up element gilt brass with multiple points;  
1/2 whitworth thread at the base; hole 14 mm Ø  
max, clamping with M8x16 mm bolt.

CODICE CODE	TIPO TYPE	PESO WEIGHT (kg)	CONF./PZ BOX/PCS
03.04.62.06.00000001	5 punte 5 points	0,22	1
03.04.62.06.00000002	7 punte 7 points	0,29	1

